


**POLIPI ELETTROIDRAULICI SERIE "EGL"
ELECTROHYDRAULIC GRABS "EGL" SERIES**

Электрогидравлический грейферный ковш серии "EGL"

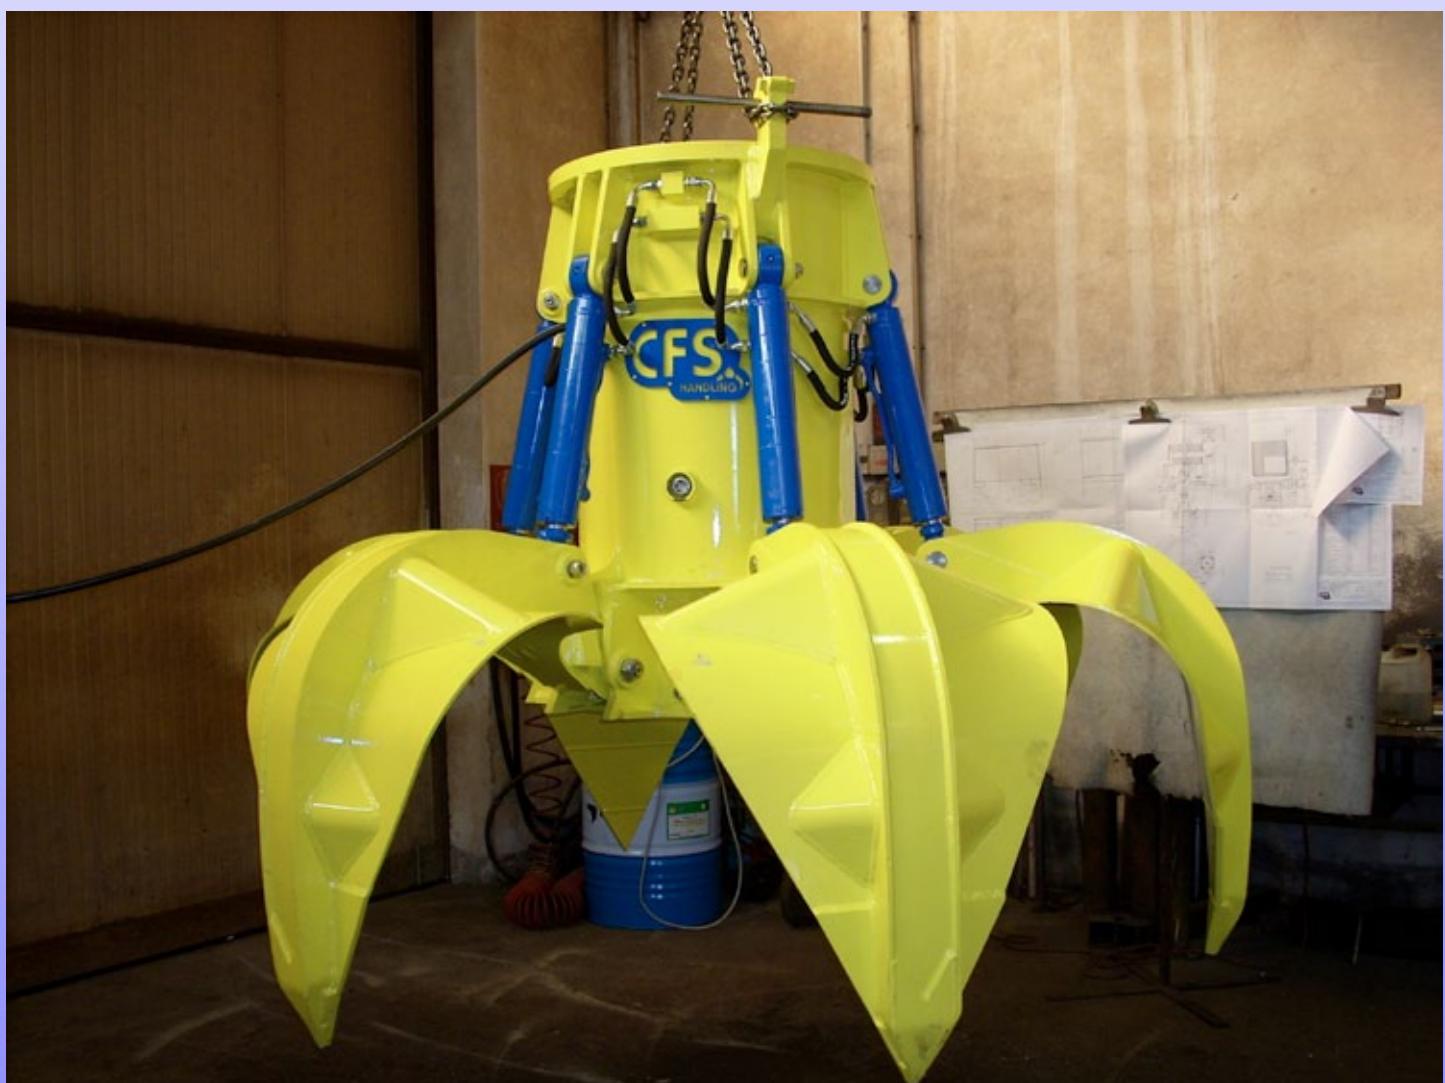

**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
MAIN TECHNICAL FEATURES
Общие технические характеристики**

- Allestimento standard con centrale elettroidraulica dotata di pompa a pistoni a cilindrata variabile ed azionamento ad elettrovalvola
- Tensione di alimentazione standard:
 - Motore 400V 50Hz • Elettrovalvola 110V 50 Hz
- Optional e versioni disponibili a richiesta:
 - Allestimento con centrale elettroidraulica dotata di pompa a pistoni reversibile
 - Tensioni di alimentazione speciali
 - Allestimento a norme ATEX per ambienti potenzialmente esplosivi
 - Kit sensori per azionamento automatico
 - Capacità speciali non elencate in tabella
 - Denti amovibili su valve
 - Impianto di lubrificazione automatica
 - Allestimento per lavoro a basse temperature
 - Scambiatore di calore

- Standard equipping with electrohydraulic power unit including axial piston variable displacement pump and solenoid valve control
- Standard power supply voltage:
 - Motor 400V 50Hz • Solenoid valve 110V 50 Hz
- Optional and versions available on request:
 - Equipping with electrohydraulic power unit including reversible piston pump
 - Special power supply voltages
 - Special equipping complying with the ATEX directive for potentially explosive atmospheres
 - Sensors kit for auto operation
 - Special capacities not listed in the table
 - Removable jaw teeth
 - Centralized lubrication system
 - Equipping for low temperature working
 - Heat exchanger

- Стандартная комплектация с центральной электрогидравлической системой, оборудованной поршневым насосом с переменным рабочим объёмом цилиндра с приводом на электроклапане.
- Стандартное напряжение
Мотор 400 V 50 Hz Электроклапан 110 V 50 Hz
- Опционные и поставляемые по заявке версии

Комплектация с центральной электрогидравлической системой, оборудованной поршневым реверсивным насосом с переменным рабочим объёмом цилиндра

Специальные (нестандартные) напряжения

Комплектация в соответствии с нормами АTEX для потенциально взрывоопасных сред

Набор сенсорных датчиков для автоматического привода

Специальные (нестандартные) мощности, не указанные в таблице

Захваты специальной формы

Съемные зубцы на захватах

Система автоматической смазки

Оборудование для работы при низких температурах

Теплообменник


POLIPI ELETTROIDRAULICI SERIE "EGL" ELECTROHYDRAULIC GRABS "EGL" SERIES

Электрогидравлический грейферный ковш серии "EGL"

EGL.100	Per materiale con peso specifico fino a 0,6 t /m ³ (rifiuti solidi urbani, pellets, carta ...)
EXTRA LIGHT-DUTY	<i>For material with specific weight up to 0,6 t /m³ (urban solid waste, pellets, paper ...)</i>
EGL.200	Per materiale con peso specifico fino a 1 t /m ³ (rifiuti industriali, cippato di legno ...)
LIGHT-DUTY	<i>For material with specific weight up to 1 t /m³ (industrial waste, woodchips ...)</i>

EGL 100 для особо легкого режима работы (Extra light-duty) Для материала с удельным весом до 0,6 т/м³
(твердые городские отходы, окатыши, бумага...)

EGL 200 для легкого режима работы (Light-duty) Для материала с удельным весом до 1 т/м³
(промышленные отходы, деревянная стружка, щепки)

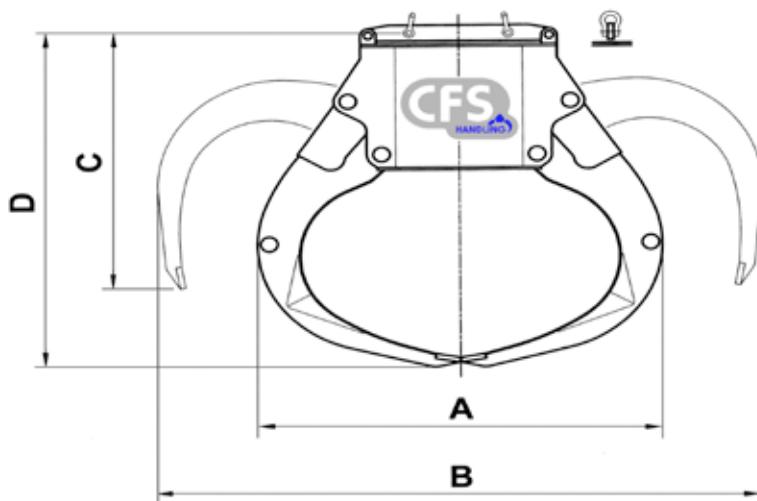

MODEL	m ³	m ³	N°	kg	kW	sec	sec	Max ton	Min ton		mm
	A	B	C	D							

EGL.100 EXTRA LIGHT-DUTY

EGL.110/6-200	2	4	6	2560	15	3,5	7	2,8	5,5	2630	3230	1920	2140
EGL.110/6-250	2,5	6,5	6	2630	15	3,5	7	3	6	2700	3420	1940	2220
EGL.120/6-320	3,2	6,4	6	3290	18,5	3,5	7	4,5	8	2770	3680	2010	2440
EGL.120/6-400	4	10,4	6	3380	18,5	3,5	7	4,8	8,5	2840	3900	2040	2550
EGL.130/6-500	5	10	6	4220	22	4	7,5	6,9	11,5	2900	4200	2100	2770
EGL.130/6-630	6,3	16,3	6	4330	22	4	7,5	7,5	12	2940	4400	2130	2890

EGL.200 LIGHT-DUTY


EGL.210/6-125	1,25	2	6	2500	15	3,5	7	2,3	5	2480	2880	1880	1980
EGL.210/6-160	1,6	2,8	6	2560	15	3,5	7	2,6	5,5	2560	3050	1900	2060
EGL.220/6-200	2	3,2	6	3210	18,5	3,5	7	3,7	7,5	2630	3280	1950	2220
EGL.220/6-250	2,5	4,5	6	3290	18,5	3,5	7	4,2	8	2700	3480	1980	2330
EGL.320/6-320	3,2	5,1	6	4110	22	4	7,5	5,9	10,5	2780	3750	2030	2530
EGR.320/6-400	4	7,2	6	4220	22	4	7,5	6,7	11	2850	4000	2070	2650

I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE CATALOGO NON SONO IMPEGNAVII. CFS HANDLING SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
PRODUCT SPECIFICATIONS IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. CFS HANDLING RESERVES ITSELF THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGE WITHOUT NOTICE
Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.





**CFS INTERNATIONAL ENGINEERING
HANDLING s.r.l**

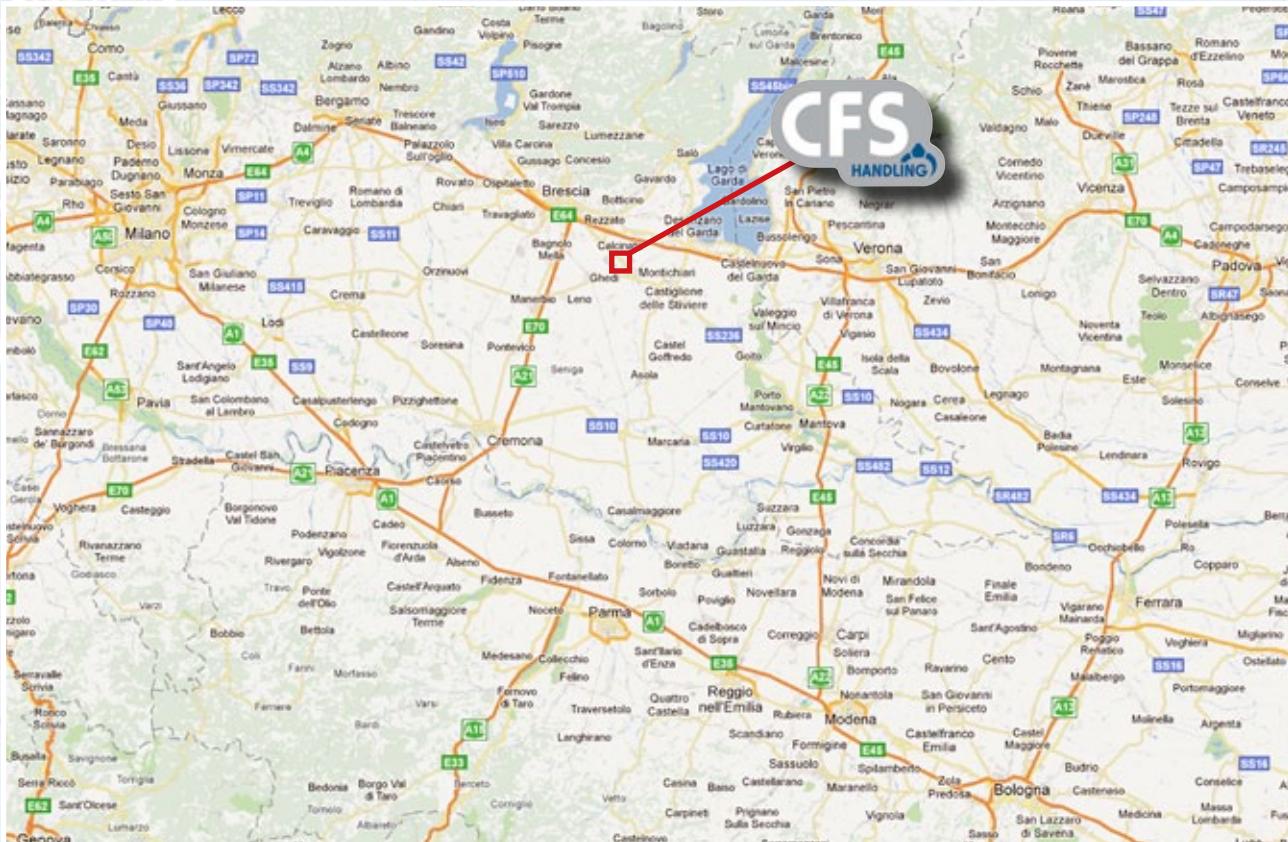

Sede Legale
Via dei Caduti, 95
37045 - Legnago (VR) - Italy
Cod. fiscale/P.IVA: 01481680195
REA: VR-384633

Unità Operativa
Via Sigalina a Mattina, 12/14
25018 - Montichiari - (BS) - Italy
Ph. (+39) 030 964199 - Fax : (+39) 030 2072026
Mobile: (+39) 340 1358822
info@cfshandling.it - www.cfshandling.it