

**POLIPU IDRAULICI SERIE "HGV"**  
**HYDRAULIC GRABS "HGV" SERIES**  
*Гидравлический грейферный ковш серии "HGV"*



**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI - VERSIONI ED  
OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA  
MAIN TECHNICAL FEATURES - VERSIONS AND OPTIONAL  
AVAILABLE ON REQUEST**

*Общие технические характеристики – версии и опции,  
предоставляемые по заказу*

- Pressione massima di lavoro attrezzature: **32 MPa**
- Valve disponibili con copertura parziale o totale
- Attrezzature disponibili nelle versioni con attacco fisso, con rotatore idraulico o con giunto idraulico
- Optional gabbia di protezione cilindri idraulici

- *Maximum equipments working pressure: **32 MPa***
- *Available with half-covered or completely covered jaws*
- *Equipments available with fixed attachment, hydraulic rotator or hydraulic joint*
- *Optional protection cage for hydraulic cylinders*


Максимальное рабочее давление оборудования 32 МПа

Захваты с полным или частичным покрытием

Оборудование с фиксированным креплением, с гидравлическим ротатором или гидравлическим соединением

Защитная клетка для гидроцилиндров (опция)

**POLIPI IDRAULICI SERIE HGV 5 VALVE**  
**HYDRAULIC GRABS HGV 5 JAWS SERIES**  
 Гидравлический грейферный ковш серии "HGV"  
 с пятью захватами

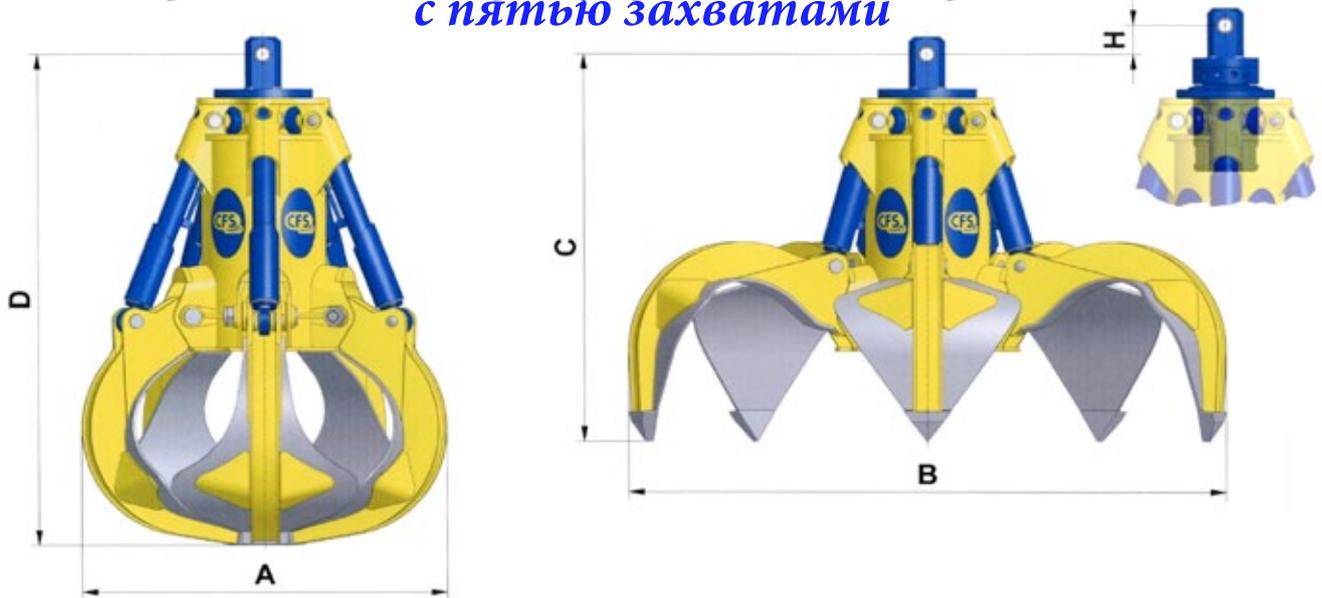


MODEL	m <sup>3</sup>	kg	L /min	Max ton	mm					kg	ton
					A	B	C	D	H		
<b>HGV.100/5</b>											
HGV.100/5-40	0,4	990	190	5	1260	2120	1400	1600	90	80	16 - 24
HGV.100/5-50	0,5	1050	190	5	1340	2200	1420	1650	90	80	
HGV.100/5-63	0,63	1120	190	5	1420	2280	1440	1700	90	80	
HGV.100/5-80	0,8	1200	190	5	1480	2380	1460	1760	90	80	
HGV.100/5-100	1	1290	190	5	1560	2460	1480	1820	90	80	
<b>HGV.200/5</b>											
HGV.200/5-50	0,5	1290	230	8	1360	2280	1500	1910	110	130	22 - 33
HGV.200/5-63	0,63	1380	230	8	1450	2360	1520	1980	110	130	
HGV.200/5-80	0,8	1470	230	8	1540	2480	1540	2060	110	130	
HGV.200/5-100	1	1580	230	8	1630	2600	1560	2140	110	130	
HGV.200/5-125	1,25	1710	230	8	1730	2720	1580	2220	110	130	
<b>HGV.300/5</b>											
HGV.300/5-80	0,8	1930	320	12	1600	2580	1760	2210	120	180	30 - 45
HGV.300/5-100	1	2080	320	12	1700	2700	1790	2290	120	180	
HGV.300/5-125	1,25	2240	320	12	1820	2880	1820	2380	120	180	
HGV.300/5-160	1,6	2420	320	12	1930	3120	1850	2470	120	180	
HGV.300/5-200	2	2630	320	12	2040	3360	1880	2550	120	180	
<b>HGV.400/5</b>											
HGV.400/5-160	1,6	3240	420	16	2020	3220	2060	2580	230	210	40 - 62
HGV.400/5-200	2	3470	420	16	2140	3420	2100	2700	230	210	
HGV.400/5-250	2,5	3740	420	16	2280	3640	2140	2820	230	210	
HGV.400/5-320	3,2	4040	420	16	2450	3860	2180	2940	230	210	
HGV.400/5-400	4	4380	420	16	2600	4100	2220	3060	230	210	

I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVI. CFS HANDLING SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO  
 PRODUCT SPECIFICATIONS IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. CFS HANDLING RESERVES ITSELF THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGE WITHOUT NOTICE  
 Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.

**POLIPI IDRAULICI SERIE HGV 6 VALVE**  
**HYDRAULIC GRABS HGV 6 JAWS SERIES**


*Гидравлический грейферный ковш серии "HGV"  
с шестью захватами*

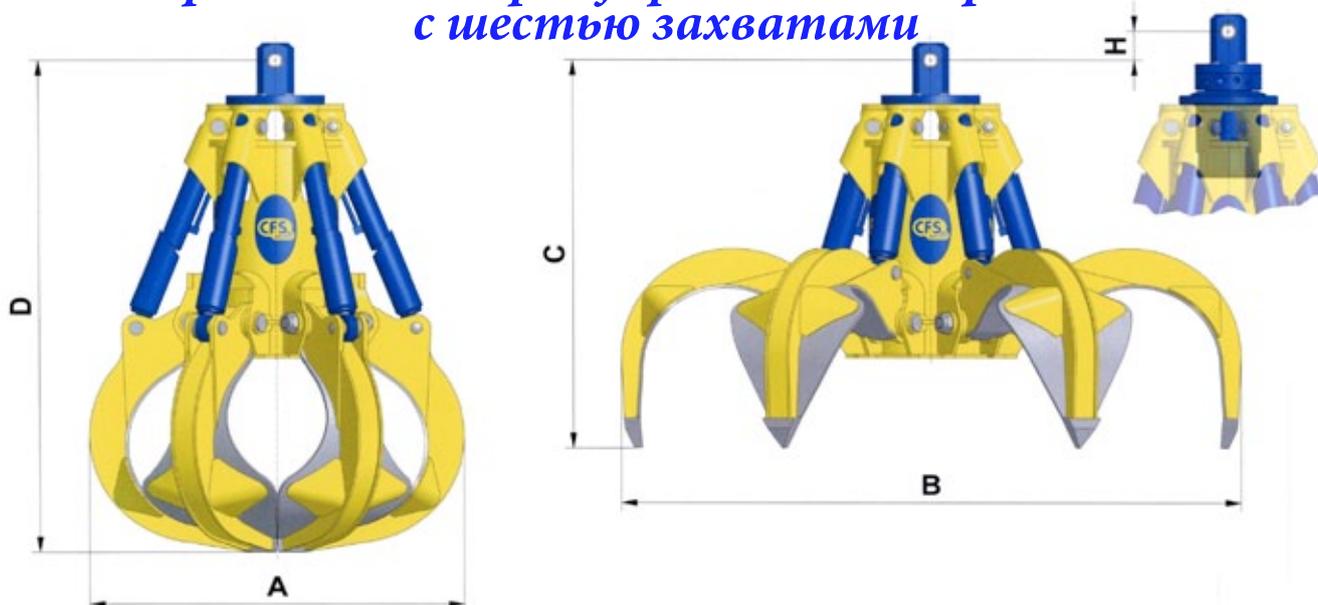

MODEL	m <sup>3</sup>	kg	L /min	Max ton	mm					kg	ton
					A	B	C	D	H		
<b>HGV.100/6</b>											
HGV.100/6-40	0,4	1080	230	5	1260	2120	1400	1600	110	130	18 - 28
HGV.100/6-50	0,5	1150	230	5	1340	2200	1420	1650	110	130	
HGV.100/6-63	0,63	1230	230	5	1420	2280	1440	1700	110	130	
HGV.100/6-80	0,8	1320	230	5	1480	2380	1460	1760	110	130	
HGV.100/6-100	1	1420	230	5	1560	2460	1480	1820	110	130	
<b>HGV.200/6</b>											
HGV.200/6-50	0,5	1420	280	8	1360	2280	1500	1910	110	130	26 - 40
HGV.200/6-63	0,63	1510	280	8	1450	2360	1520	1980	110	130	
HGV.200/6-80	0,8	1620	280	8	1540	2480	1540	2060	110	130	
HGV.200/6-100	1	1740	280	8	1630	2600	1560	2140	110	130	
HGV.200/6-125	1,25	1880	280	8	1730	2720	1580	2220	110	130	
<b>HGV.300/6</b>											
HGV.300/6-80	0,8	2120	380	12	1600	2580	1760	2210	120	180	36 - 54
HGV.300/6-100	1	2290	380	12	1700	2700	1790	2290	120	180	
HGV.300/6-125	1,25	2460	380	12	1820	2880	1820	2380	120	180	
HGV.300/6-160	1,6	2660	380	12	1930	3120	1850	2470	120	180	
HGV.300/6-200	2	2890	380	12	2040	3360	1880	2550	120	180	
<b>HGV.400/6</b>											
HGV.400/6-160	1,6	3560	500	16	2020	3220	2060	2580	230	210	50 - 76
HGV.400/6-200	2	3820	500	16	2140	3420	2100	2700	230	210	
HGV.400/6-250	2,5	4120	500	16	2280	3640	2140	2820	230	210	
HGV.400/6-320	3,2	4440	500	16	2450	3860	2180	2940	230	210	
HGV.400/6-400	4	4820	500	16	2600	4100	2220	3060	230	210	


I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVI. CFS HANDLING SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO  
PRODUCT SPECIFICATIONS IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. CFS HANDLING RESERVES ITSELF THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGE WITHOUT NOTICE  
Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.



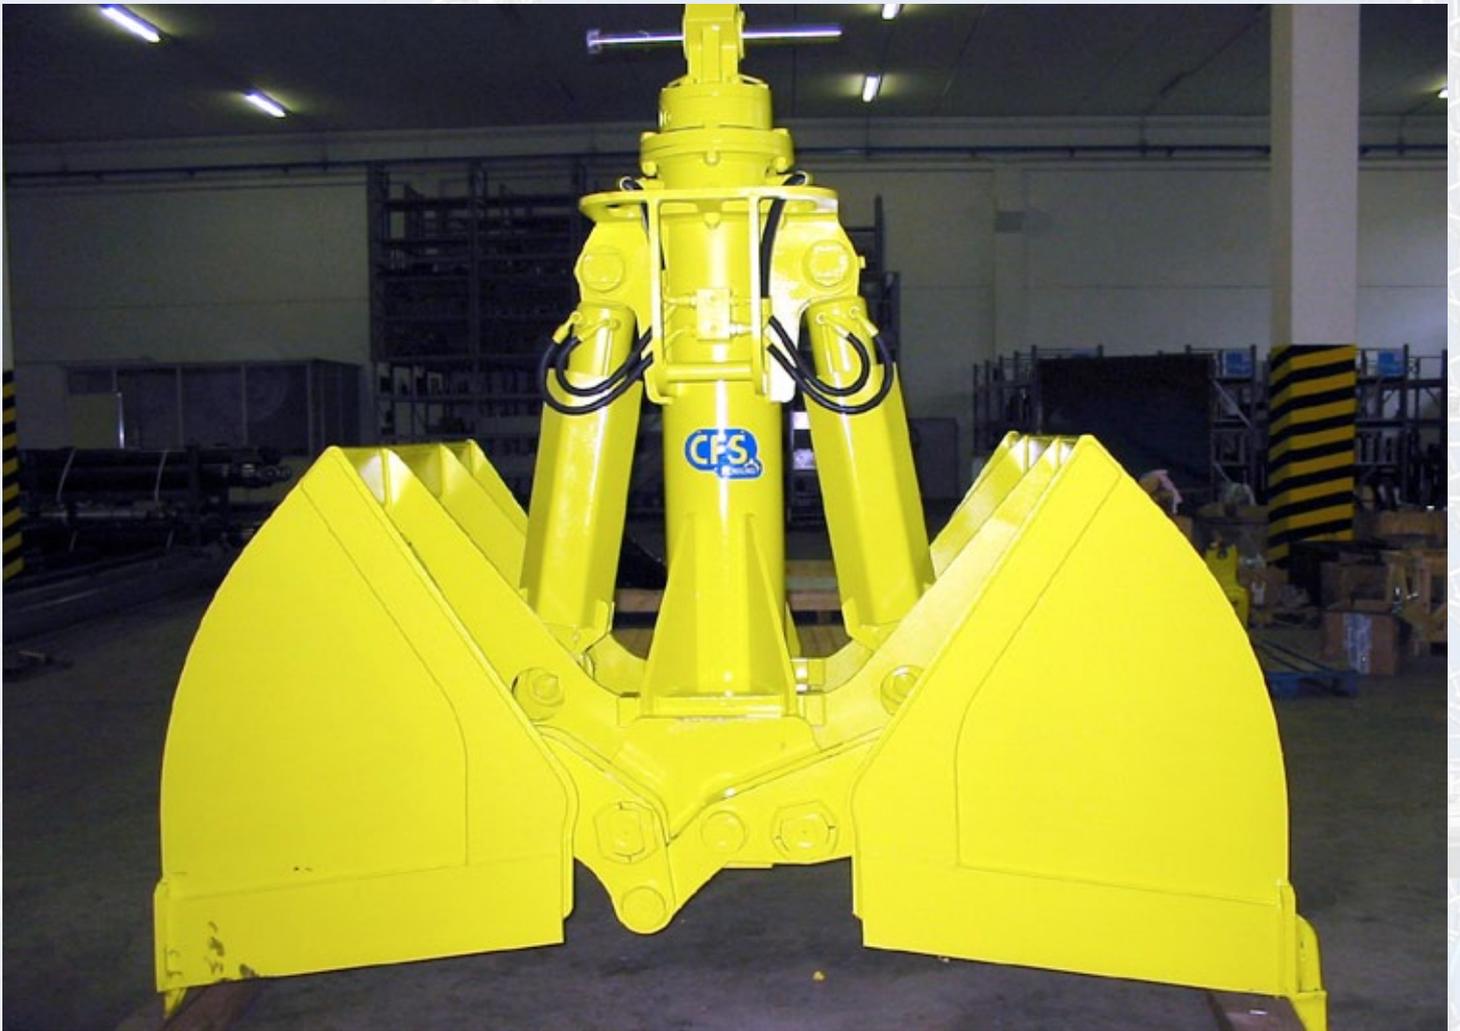



**CFS INTERNATIONAL ENGINEERING  
HANDLING s.r.l**

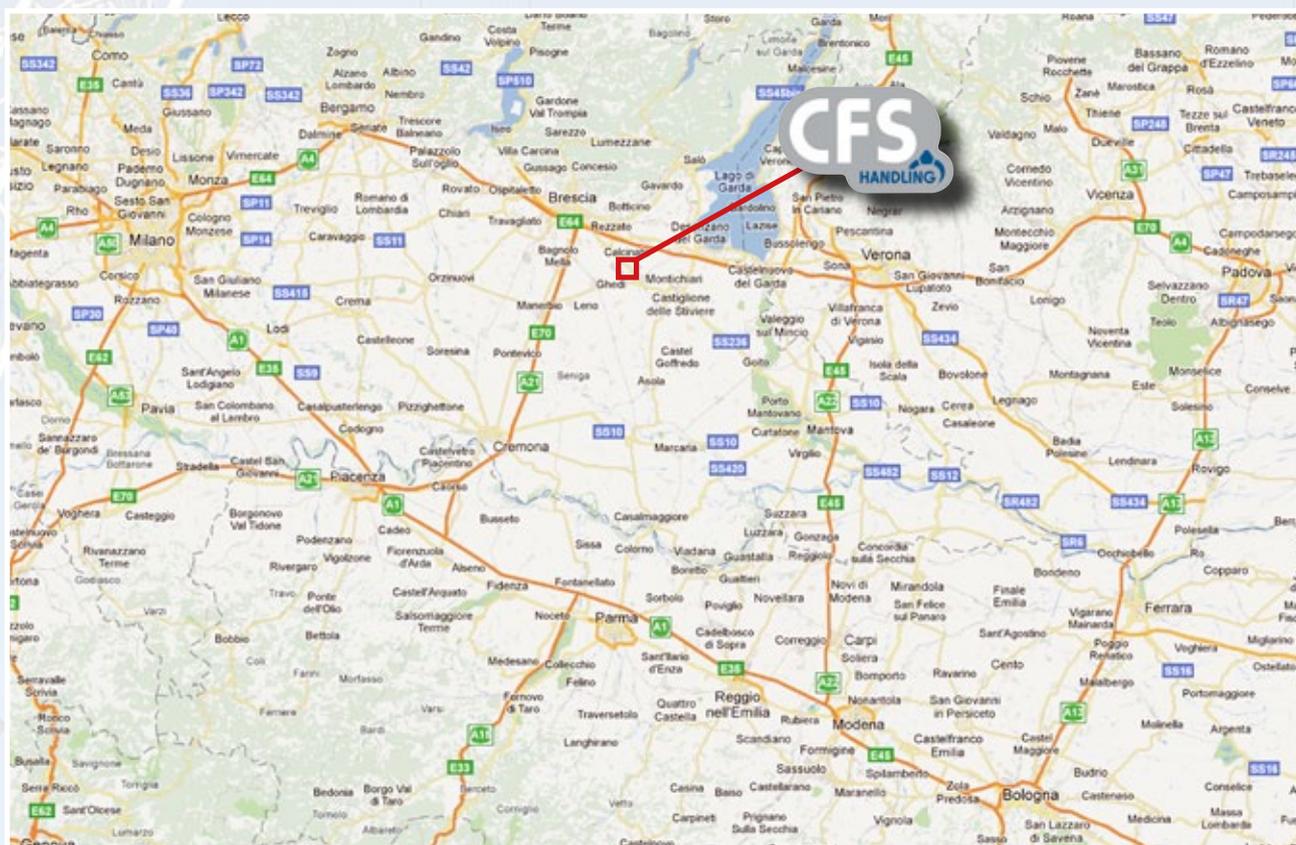

### **Sede Legale**

**Via dei Caduti, 95  
37045 - Legnago (VR) - Italy  
Cod. fiscale/P.IVA: 01481680195  
REA: VR-384633**

### **Unità Operativa**

**Via Sigalina a Mattina, 12/14  
25018 - Montichiari (BS) - Italy  
Ph. (+39) 030 964199 - Fax : (+39) 030 2072026  
Mobile: (+39) 340 1358822  
info@cfshandling.it - www.cfshandling.it**