


**POLIPi ELETTRIDRAULICI A SEZIONE
RETTANGOLARE SERIE "EGR"
RECTANGULAR SECTION
ELECTROHYDRAULIC GRABS "EGR" SERIES**
*Электрогидравлический грейферный ковш
с прямоугольными секциями серии "EGR"*

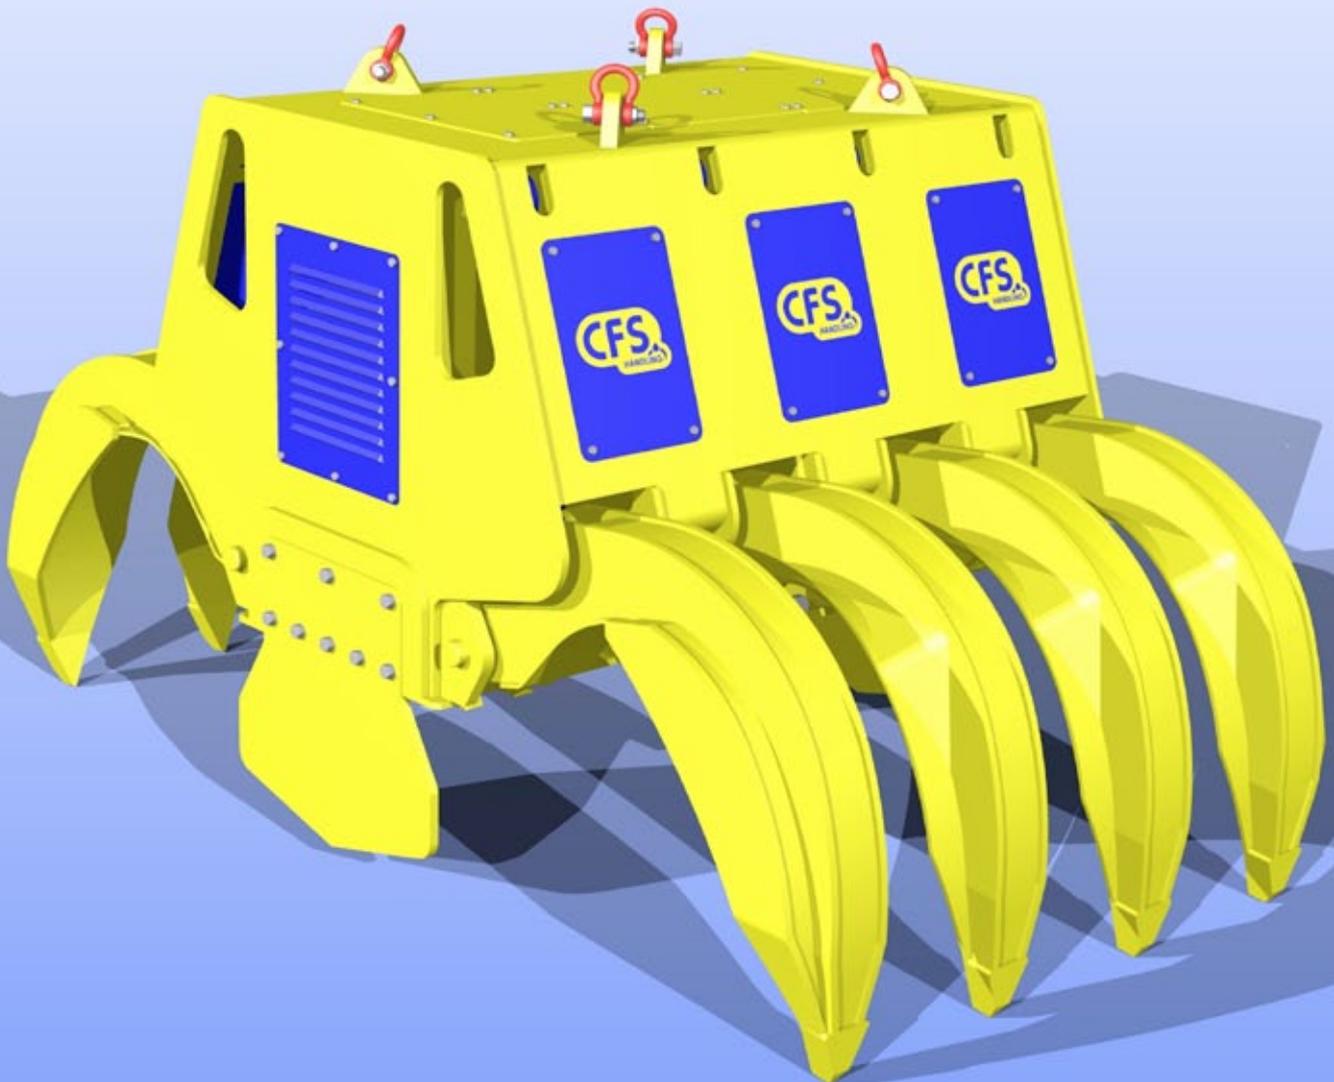

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MAIN TECHNICAL FEATURES

Общие технические характеристики

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Allestimento standard con centrale elettroidraulica dotata di pompa a pistoni a cilindrata variabile ed azionamento ad elettrovalvola ▶ Tensione di alimentazione standard: <ul style="list-style-type: none"> • Motore 400V 50Hz • Elettrovalvola 110V 50 Hz ▶ Optional e versioni disponibili a richiesta: <ul style="list-style-type: none"> • Allestimento con centrale elettroidraulica dotata di pompa a pistoni reversibile • Tensioni di alimentazione speciali • Allestimento a norme ATEX per ambienti potenzialmente esplosivi • Kit sensori per azionamento automatico • Capacità speciali non elencate in tabella • Denti amovibili su valve • Impianto di lubrificazione automatica • Allestimento per lavoro a basse temperature • Scambiatore di calore | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стандартная комплектация с центральной электрогидравлической системой, оборудованной поршневым насосом с переменным рабочим объемом цилиндра с приводом на электроклапане ▶ Стандартное напряжение
Мотор 400 V 50 Hz Электроклапан 110 V 50 Hz ▶ Опционные и поставляемые по заявке версии
Комплектация с центральной электрогидравлической системой, оборудованной поршневым реверсивным насосом с переменным рабочим объемом цилиндра
Специальные (нестандартные) напряжения
Комплектация в соответствии с нормами АТЕХ для потенциально взрывоопасных сред
Набор сенсорных датчиков для автоматического привода
Специальные (нестандартные) мощности, не указанные в таблице
Съемные зубцы на захватах
Система автоматической смазки
Оборудование для работы при низких температурах
Теплообменник |
|--|--|

POLIPI ELETTROIDRAULICI A SEZIONE RETTANGOLARE RECTANGULAR SECTION ELECTROHYDRAULIC GRABS


*Электрогидравлический грейферный ковш
с прямоугольными секциями серии "EGR"*

EGR.200 LIGHT-DUTY Per materiale con peso specifico fino a 1,7 t/m³ (rottame leggero, trucioli di tornitura, macinato da mulino ...)
For material with specific weight up to 1,7 t/m³ (light scrap, turning chips, shred material from mill ...)

EGR.300 HEAVY-DUTY Per materiale con peso specifico fino a 2,6 t/m³ (rottame di media densità, minerali, scorie, pacchi ...)
For material with specific weight up to 2,6 t/m³ (medium density scrap, ores, slags, bales ...)

EGR 200 для легкого режима работы (Light-duty) Для материала с удельным весом до 1,7 t/m³
(легкий лом, токарная стружка, отходы помола...)

EGR 300 для тяжелого режима работы (Heavy-duty) Для материала с удельным весом до 2,6 t/m³
(лом среднего размера, руда, шлак, брикеты...)

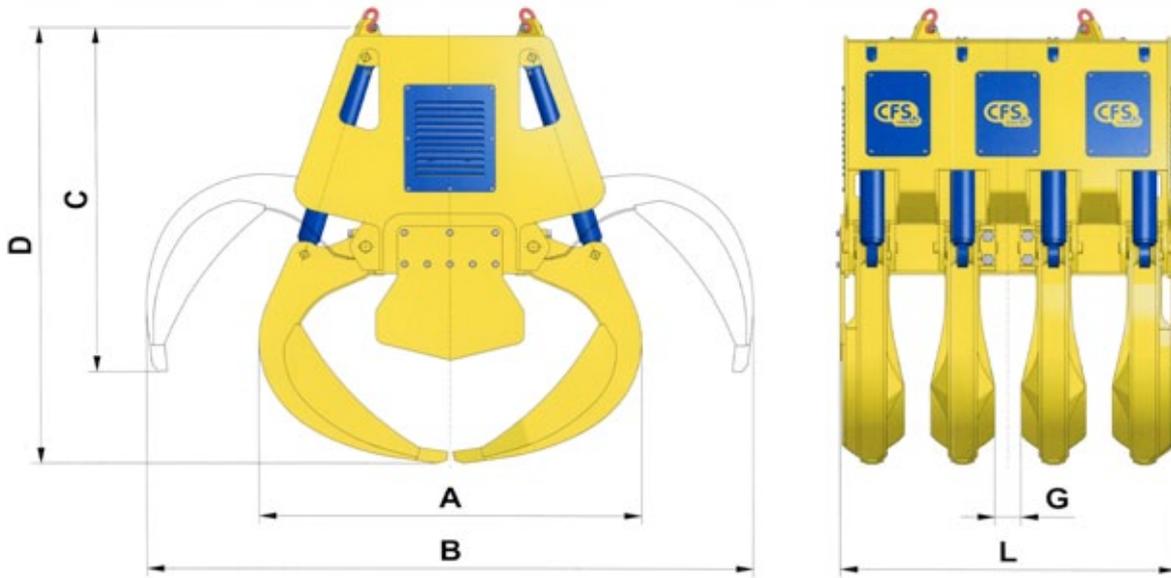


MODEL	m ³	m ³	N°	kg	kW	sec	sec	Max ton	Min ton	mm						
										A	B	C	D	L	G	
EGR.200 LIGHT-DUTY																
EGR.210/8-250	2,5	3,1	8	5000	22	5	9	6	11,5	1980	3240	2190	2620	1960	120	
EGR.210/8-320	3,2	4,4	8	5280	22	5	9	7	12,5	2180	3520	2230	2760	1960	120	
EGR.220/8-400	4	5	8	7300	30	8	14,5	9,8	17,5	2280	3820	2410	2970	2260	140	
EGR.220/8-500	5	7	8	7820	30	8	14,5	11,3	19,5	2460	4040	2450	3110	2260	140	
EGR.300 HEAVY-DUTY																
EGR.320/8-250	2,5	2,9	8	6500	30	8	14,5	8,7	15,5	2000	3280	2240	2670	2000	140	
EGR.320/8-320	3,2	3,8	8	6860	30	8	14,5	9,1	16,5	2200	3560	2280	2810	2000	140	
EGR.330/8-400	4	4,6	8	9500	37	10	16,5	13,8	24	2300	3880	2460	3020	2300	150	
EGR.330/8-500	5	6	8	10180	37	10	16,5	14,5	25	2500	4100	2500	3160	2300	150	

I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVI. CFS HANDLING SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
PRODUCT SPECIFICATIONS IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. CFS HANDLING RESERVES ITSELF THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGE WITHOUT NOTICE
Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.





**CFS INTERNATIONAL ENGINEERING
HANDLING s.r.l**

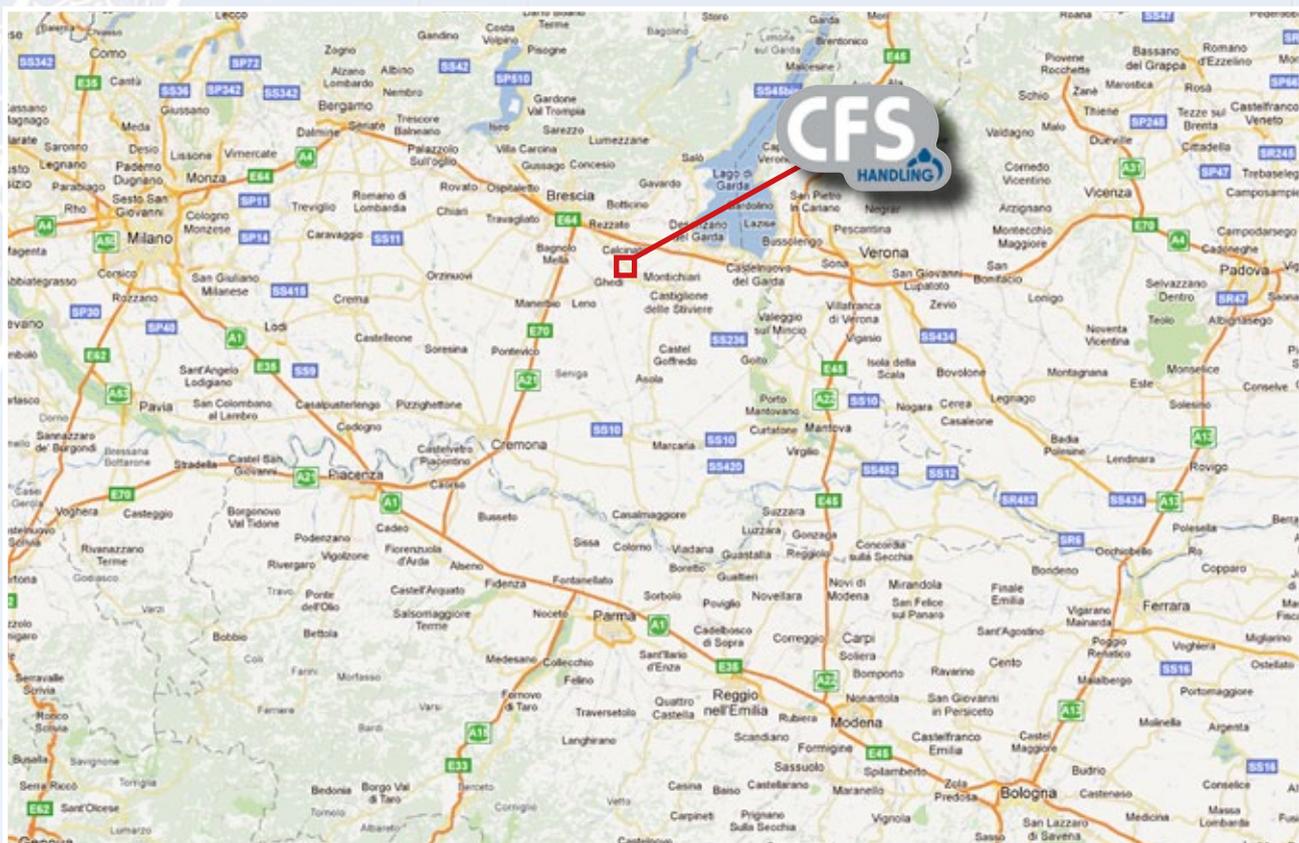

Sede Legale

**Via dei Caduti, 95
37045 - Legnago (VR) - Italy
Cod. fiscale/P.IVA: 01481680195
REA: VR-384633**

Unità Operativa

**Via Sigalina a Mattina, 12/14
25018 - Montichiari - (BS) - Italy
Ph. (+39) 030 964199 - Fax : (+39) 030 2072026
Mobile: (+39) 340 1358822
info@cfshandling.it - www.cfshandling.it**